



8매 CD 오토 체인저


E5509CDC

장착설명서

- 장착 및 접속을 실시하기 전에 반드시 이 설명서를 잘 읽으신 뒤 올바르게 작업해주시요. 지정된 내용 이외의 장착법이나 지정된 내용 이외의 부품을 사용하면 사고나 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 기기의 장착에는 전문기술과 경험이 필요합니다. 구입하신 판매점에서 장착하시기 바랍니다.
- 판매점에게
장착, 접속 작업이 끝나면 이 장착설명서를 고객에게 주십시오.

구성부품

번 호	품 명	수 량
①	CD 체인저	1
②	베이스 브래킷	1
③	사이드 브래킷	2
④	육각 볼트(M4 × 8)	4
⑤	육각 너트(M5)	4
⑥	양면 테이프	3
⑦	캡	4
⑧	접속코드(DIN13)	1
⑨	접속코드(백업용)	1
⑩	매거진	1

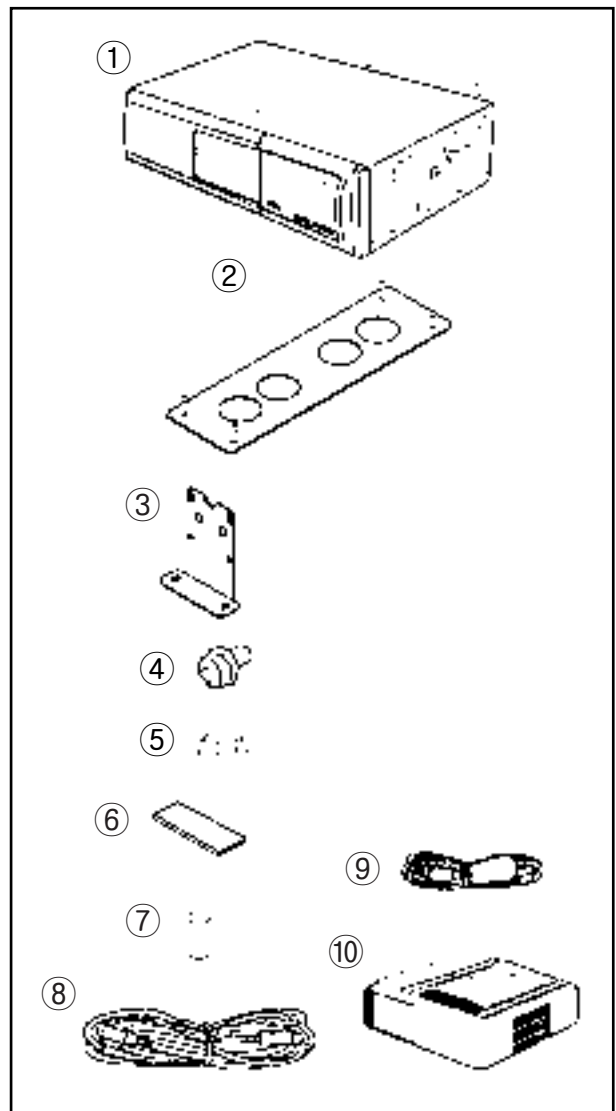

■ 안전하고 올바른 사용을 위하여 ...

이 장착설명서 및 제품에 대한 표시에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용해 고객이나 다른 사람에게 미칠 위하나 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해 다음 표시를 하고 있습니다.

이 표시와 내용을 잘 이해한 뒤 본문을 읽어 주십시오.



경고

이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 나타내고 있습니다.



주의

이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성이 있는 내용 및 물적 손해의 발생이 있는 내용을 나타내고 있습니다.

! 경고

- 본 기기는 DC12V ㉔접지 차량 전용입니다. 대형 트럭이나 한냉지 사양의 디젤차 등 24V 차량에서 사용하지 마십시오. 화재 등의 원인이 됩니다.
- 본 기기를 스티어링(steering), 시프트 레버, 브레이크 페달 등의 운전조작을 방해하는 장소나 동승자에게 위험을 미칠 장소에는 장착하지 마십시오. 교통사고나 상해의 원인이 됩니다.
- 차량에 구멍을 뚫어 장착할 경우는 파이프류, 탱크, 전기 배선 등의 위치를 확인한 뒤 이들과 간섭이나 접촉되는 일이 없도록 주의해서 실시해 주십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 차량의 볼트나 나사를 사용할 경우는 스티어링, 브레이크 계통이나 탱크 등의 보안부품은 절대로 사용하지 마십시오. 이것들을 사용하면 제동불능이나 발화의 원인이 됩니다.
- 작업중의 쇼트 사고 방지를 위해 장착 전에 반드시 배터리의 (-)단자를 떼어내 주십시오. 감전이나 상해의 원인이 됩니다.
- 차량의 볼트나 나사를 사용해 접지할 때는 스티어링이나 브레이크계통 등의 보안 부품 나사는 사용하지 마십시오. 사고 등의 원인이 됩니다.
- 코드류는 운전조작을 방해하지 않도록 테이프 등으로 정리해 주십시오. 스티어링이나 시프트 레버, 브레이크 페달 등에 감기면 위험합니다.
- 전원 리드선의 피복을 잘라 다른 기기의 전원을 취하는 것은 절대로 하지 마십시오. 리드선의 전류 용량을 초과해 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오. 사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 소리가 나지 않는 등의 고장 상태에서 사용하지 마십시오. 사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 퓨즈를 교환할 때는 반드시 규정 용량(암페어 수)의 퓨즈를 사용하십시오. 규정 용량 이상의 퓨즈를 사용하면 화재의 원인이 됩니다.
- 만일, 이물질이 들어갔거나, 물이 들어갔거나, 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 등의 이상이 생기면 바로 사용을 중지하고 반드시 구입하신 판매점에 상담해 주십시오. 그대로 사용하시게 되면 사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

! 주의

- 본 기기의 장착, 배선에는 전문기술과 경험이 필요합니다. 안전을 위해 반드시 구입하신 판매점에 의뢰해 주십시오.
- 반드시 부속 부품을 지정된 대로 사용하십시오. 지정된 것 이외의 부품을 사용하면 기기 내부의 부품을 손상시키거나 꼭 고정할 수 없어 분리되거나 해서 위험합니다.
- 비가 들이치는 곳 등, 물이 있는 곳이나 습기나 먼지가 많은 곳에는 장착을 피해 주십시오. 본 기기에 물이나 습기, 먼지가 섞이면 연기가 나거나 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 진동이 많은 곳 등, 꼭 고정할 수 없는 곳에는 장착을 피해 주십시오. 분리되어 사고나 상해의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 정구 접속을 실시하지 않으면 화재나 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 코드류를 배선할 때는 차량측 부품과 서로 맞물리지 않도록 주의해 주십시오. 단선이나 쇼트에 의해 사고나 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 기기를 차재용 이외에는 사용하지 마십시오. 감전이나 상해의 원인이 될 수 있습니다.

장착 방법


■ CD 체인저의 장착

• 장착 설명 라벨의 제거

1. 본 기기를 장착하기 전에 장착 설명 라벨을 읽고 라벨을 제거해 주십시오.

장착 설명 라벨
테이프도 동시에 벗겨 주십시오.


① CD 체인저

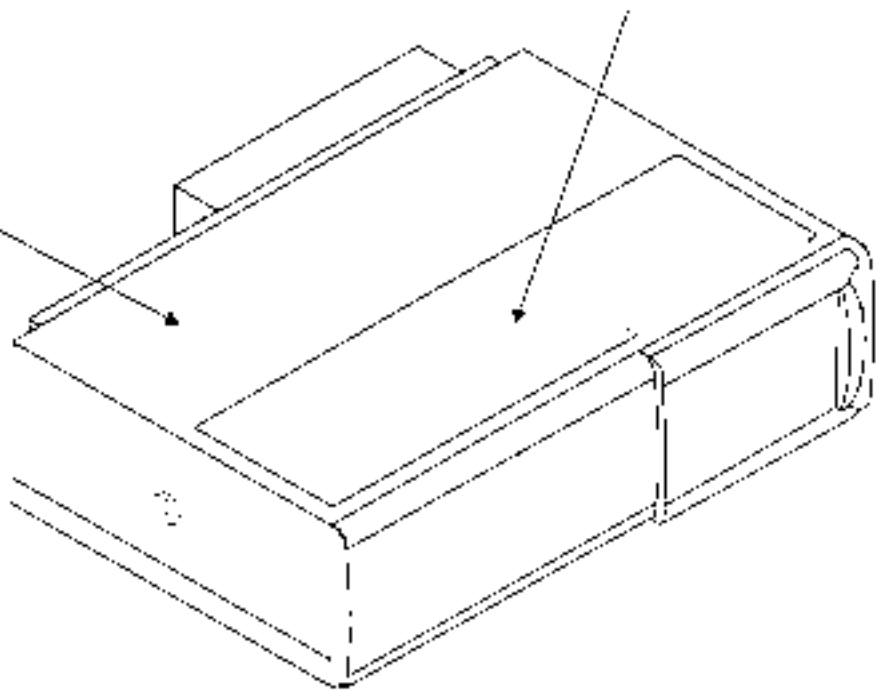


• 가로로 놓는 경우

1. CD 체인저의 측면(좌우 각 1 곳)의 레버를 "H"로 설정하십시오. 출하시에는 "H"로 설정되어 있습니다.

① CD 체인저

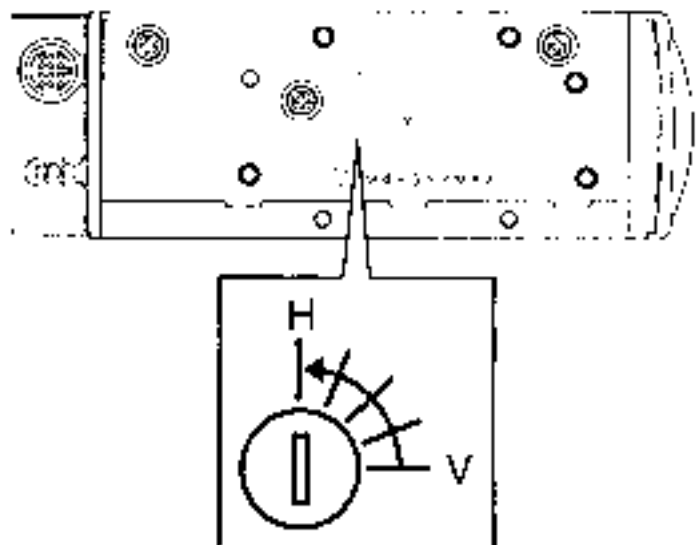


2. CD 체인저 ①에 사이드 브래킷 ③을 장착한다.

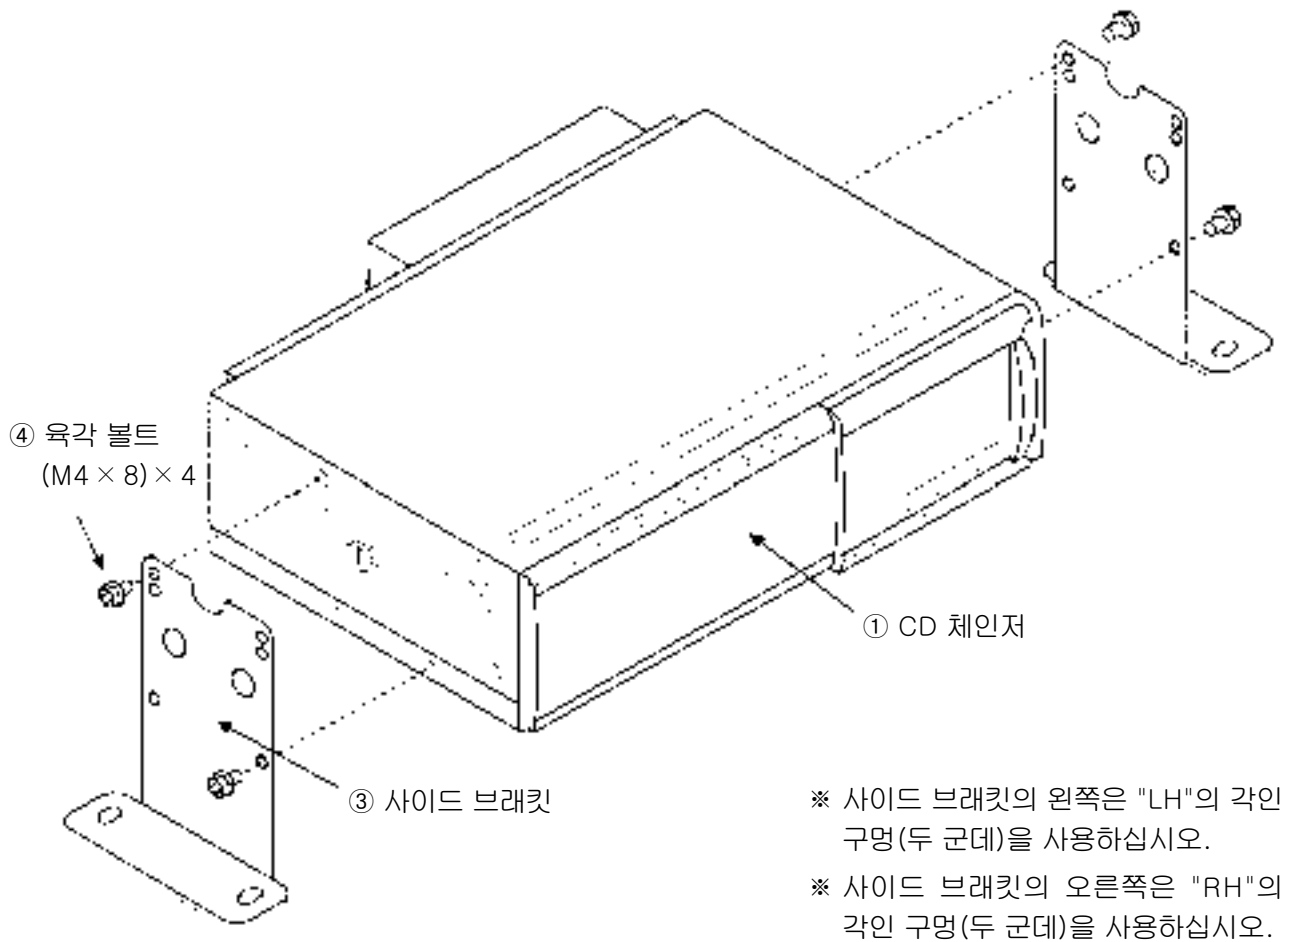


3. 트렁크 룸의 카펫을 뜯어 베이스 브래킷 ②를 차량 측에 고정시킵니다.

<주>차체 장착면에 붙은 때 등을 잘 닦아내 주십시오.

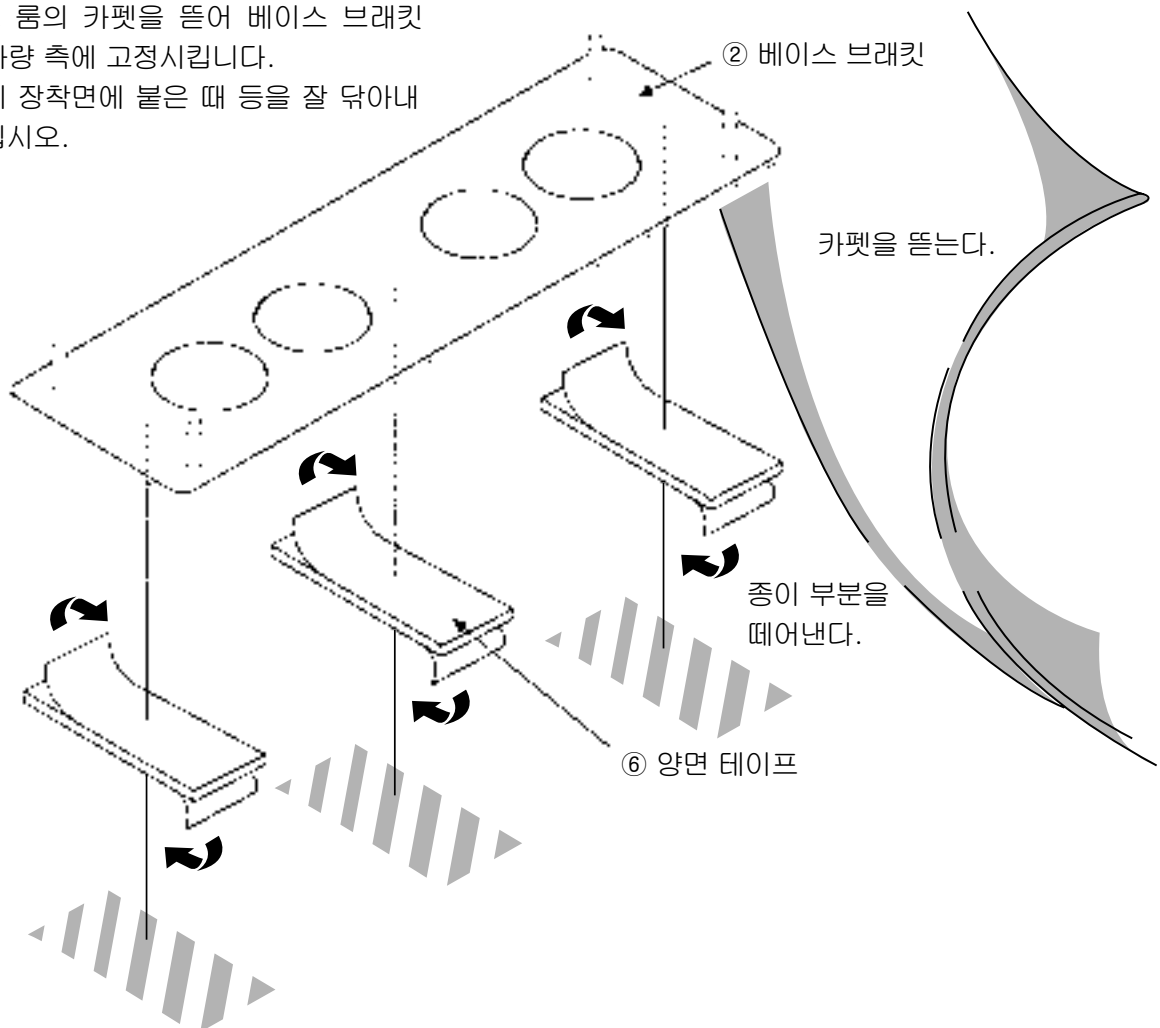


4. 트렁크 룸의 카펫을 잘라서, 베이스 브래킷의 스크류
부분을 카펫에서 꺼냅니다

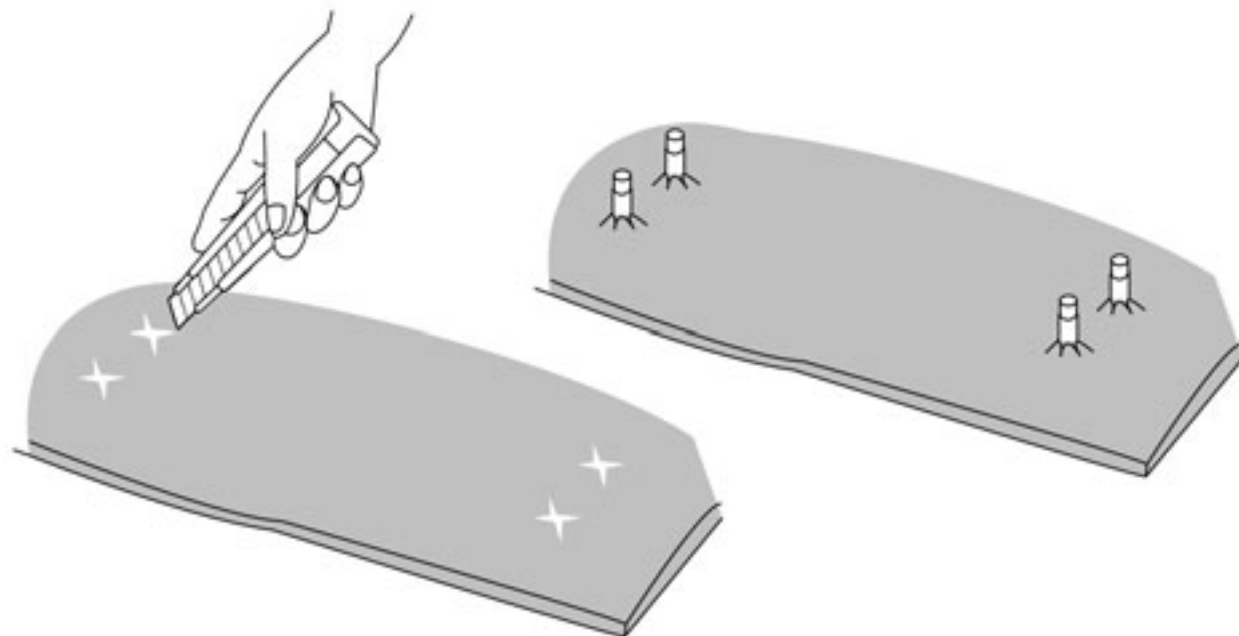


5. CD 체인저를 베이스 브래킷 ②(매립형 볼트)에
고정시킵니다.

<주>캡⑦은 반드시 끼워 주십시오. 상해의 원인이
됩니다.

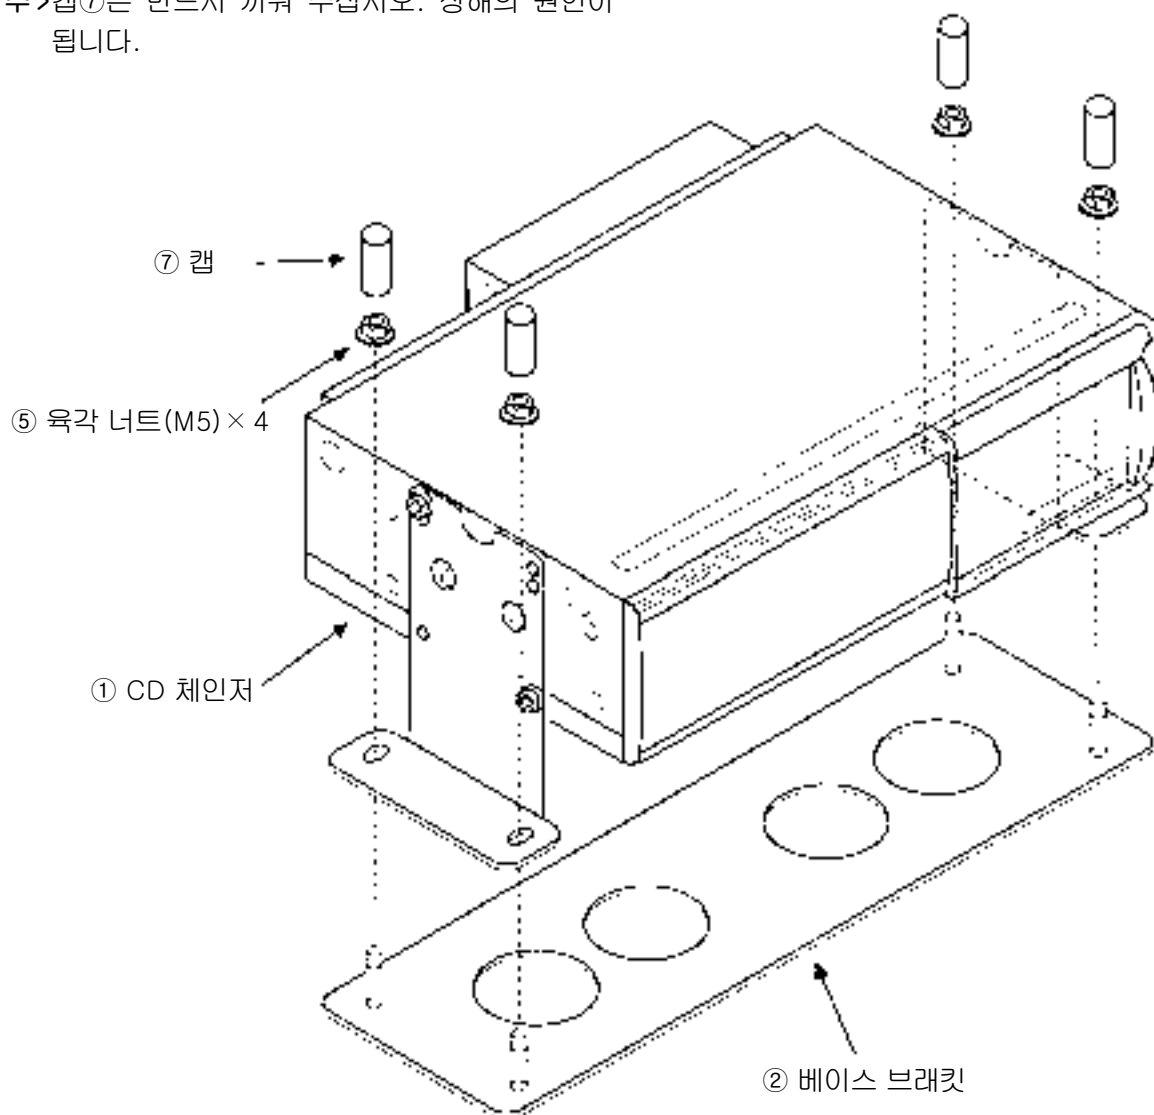


• 세로로 놓는 경우

1. CD 체인저의 측면(좌우 각 한 군데)의 레버를 "V"로 설정하십시오. 출하시에는 "H"로 설정되어 있습니다.

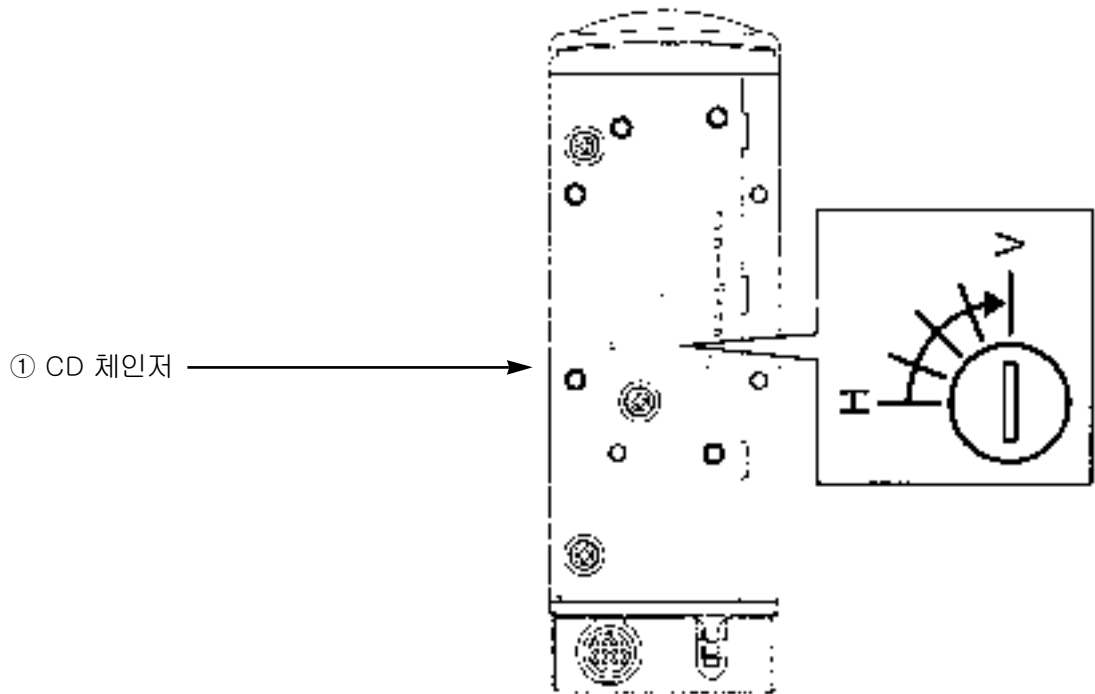


2. CD 체인저①에 사이드 브래킷③을 장착한다.
※ 사이드 브래킷의 "V" 각인 구멍을 사용하십시오.
(좌우 각 두 군데)

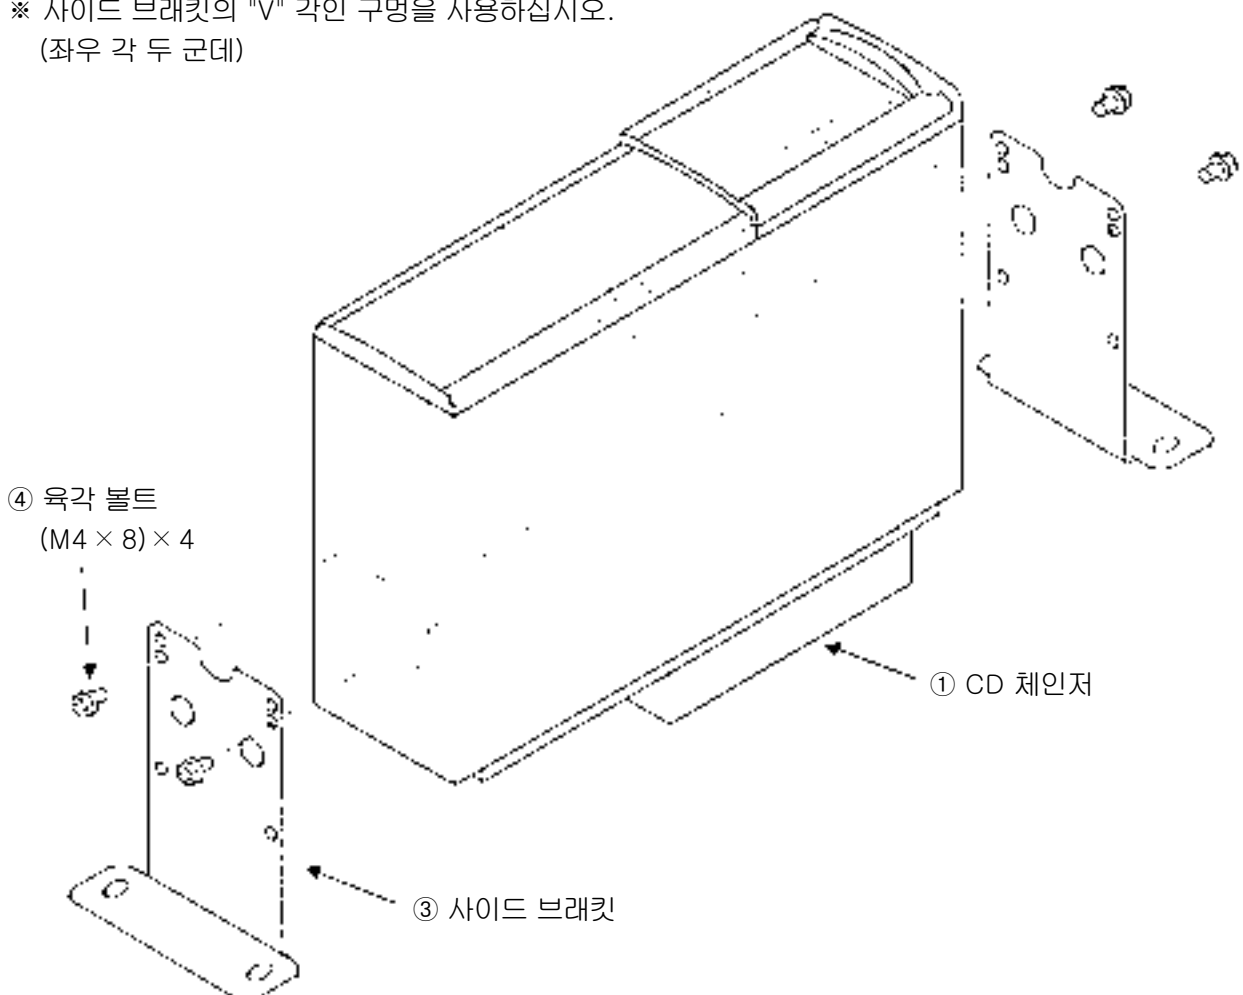


3. 트렁크 룸의 카펫을 뜯어 베이스 브래킷

②을 차량측에 고정시킵니다.

<주>차체 장착면에 붙은 때 등을 잘 닦아내
주십시오.

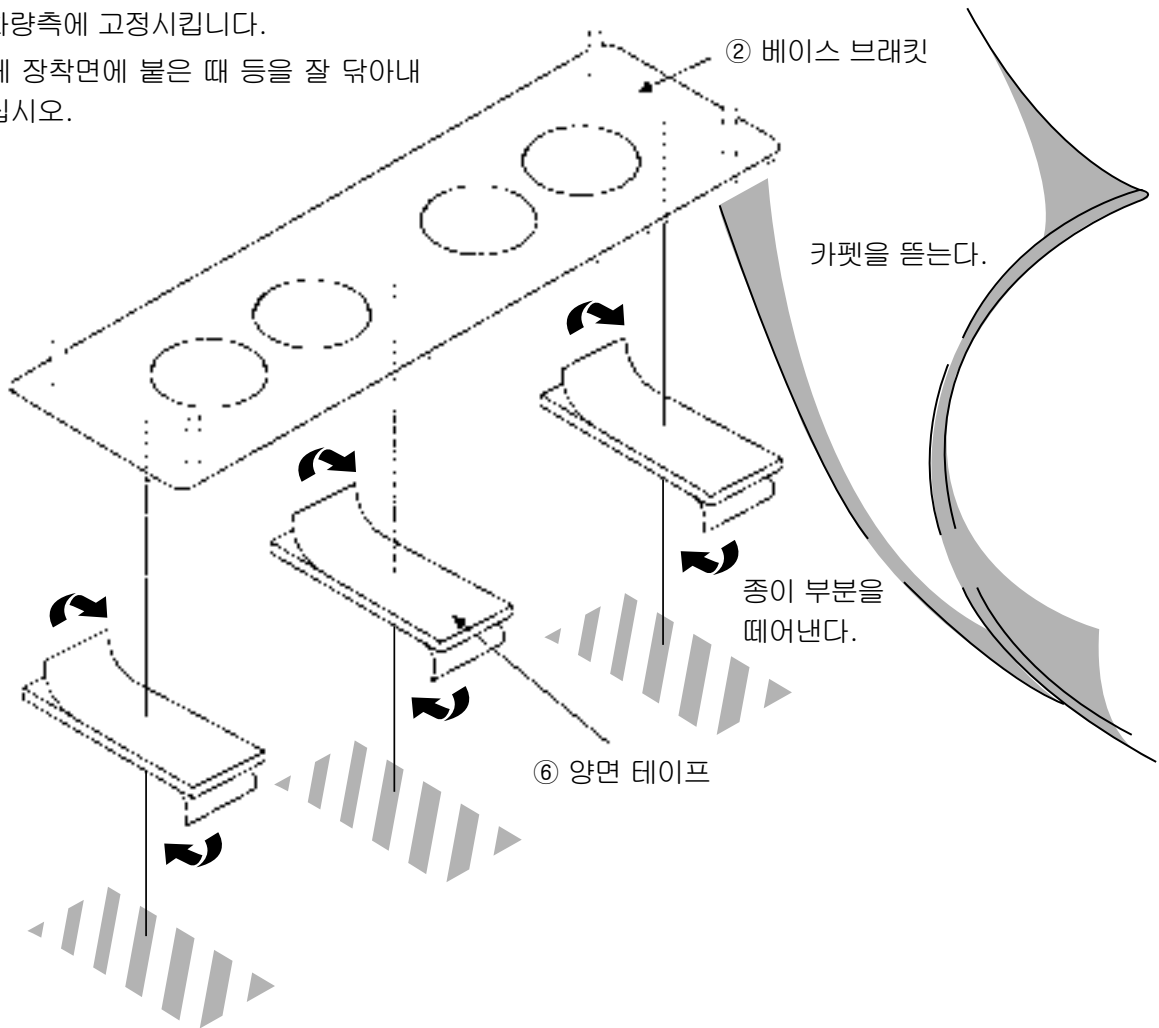


4. 트렁크룸의 카펫을 잘라, 베이스 브래킷의 스크류 부분을
을 카펫에서 꺼냅니다

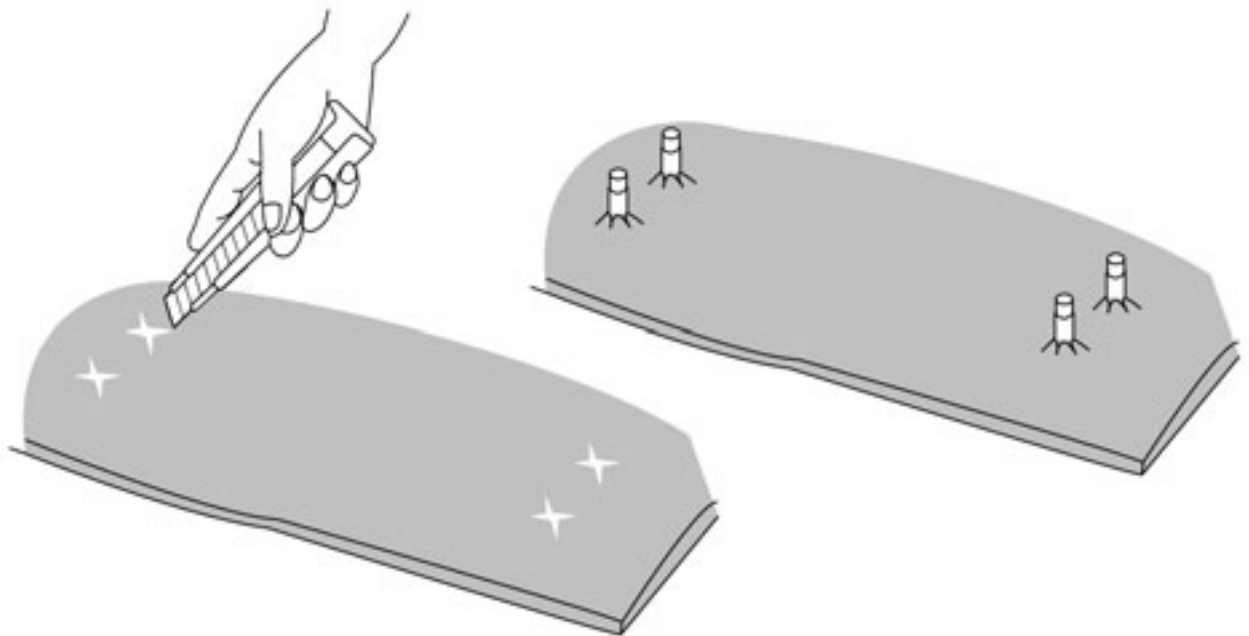

5. CD 체인저를 베이스 브래킷②(매립형 볼트)에 고정시킵니다.

<주>캡⑦은 반드시 끼워 주십시오. 상해의 원인이 됩니다.

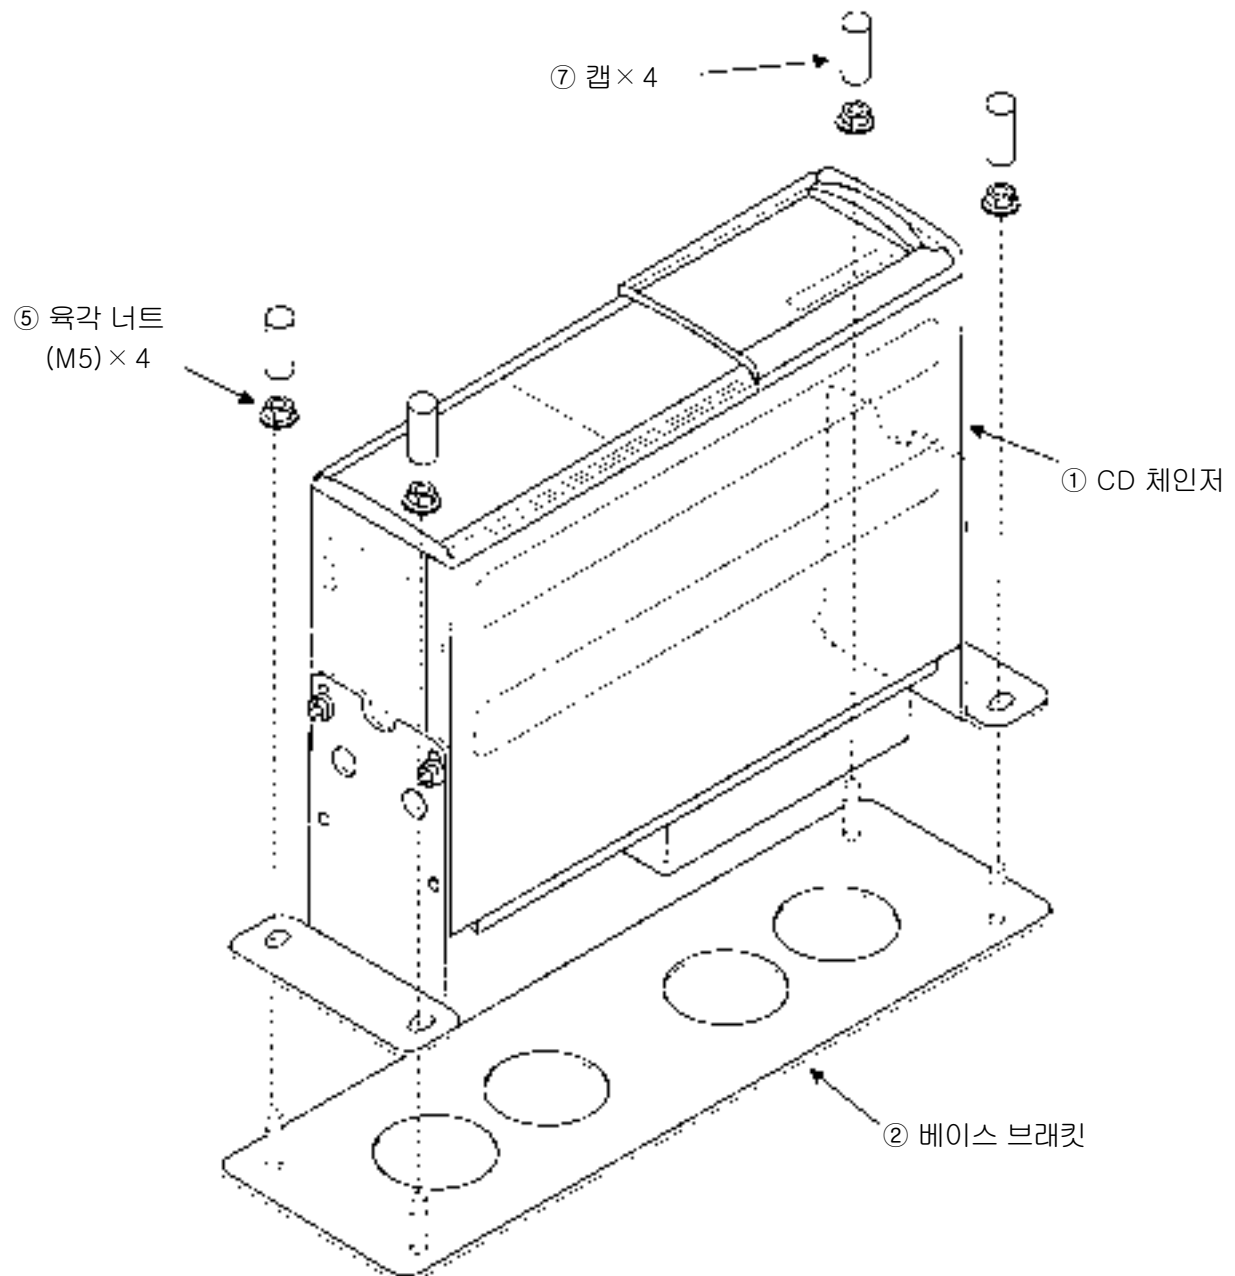

시스템 접속 요령

E3310CST+E5509CDC

